



ALPHA-CHEM

development and production of biological products for maintenance

ALPHA-CHEM s.a.
8, rue Maréchal de Lattre de Tassigny
59800 LILLE
Tel : 0032 56 51 12 89
Fax : 0032 56 51 47 76
E-mail : alphachem@belgacom.net



DOCUMENTATION TECHNIQUE

Réf. : E01016xxxxxxx

ALL CLEAN



NETTOIE-TOUT, SHAMPOOING et DETACHEUR

1. DESCRIPTIF

« **ALL CLEAN** » est une formule équilibrée qui nettoie en profondeur et qui, employé pur ou faiblement dilué constitue un détachant d'une rare efficacité. Détachant, « **ALL CLEAN** » dissout graisses et autres souillures tenaces. Nettoie-tout, « **ALL CLEAN** » nettoie en profondeur et par cristallisation évite les résidus collants. « **ALL CLEAN** » est un produit indispensable à l'entretien complet.

2. MODE D'EMPLOI

Avant le nettoyage, toujours vérifier la tenue des couleurs de votre tapis dans un endroit peu visible

- Détachant : diluer « **ALL CLEAN** » à raison de 1/5 à 1/1.
appliquer la solution à l'aide d'un vaporisateur
laisser agir quelques instants
éponger la surface traitée à l'aide d'un papier absorbant
rincer la surface à l'aide d'une éponge mouillée jusqu'à l'apparition de mousse
éponger la surface et laisser sécher
- Shampooing : diluer « **ALL CLEAN** » à raison de 1/15 à 1/8
à l'aide d'une shampooineuse ou d'une brosse bien faire pénétrer la mousse
laisser agir quelques minutes
passer l'aspirateur
- Nettoie-tout : Diluer « **ALL CLEAN** » à raison de 1/50 à 1/15
appliquer, rincer et essuyer

3. DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES

- Biodégradabilité : >90%
Odeur : spécifique
Etat : liquide
Densité : 0,925 gr/cm³
Point éclair : néant
pH pur : 11,85
pH emploi : de 8 à 10 suivant dilution
Substance particulière : alcools
Réglementation :



4. PICTOGRAMME

5. CONSEIL D'UTILISATION

« **ALL CLEAN** » n'est pas classé préparation dangereuse. Respecter cependant les conseils de prudence ci-après : S2 : conserver hors de portée des enfants. S24 : en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire, et consulter un spécialiste. S46 - En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. En utilisation dans les conditions prescrites, le produit n'est nocif ni pour l'utilisateur ni pour le matériel. Datasheet (fiche de sécurité) disponible sur simple demande.



ALPHA-CHEM
development and production of biological products for maintenance

ALPHA-CHEM S.A.
8, Rue du Mal Delattre de Tassigny
59800 LILLE
Tel : 0032 56 51 12 89
Fax : 0032 56 51 47 76
E-mail : alphachem@belgacom.net



DOCUMENTATION TECHNIQUE

Réf. : A01006xxxxxxx

ALUNET



NETTOYANT JANTES PROFESSIONNEL

1. DESCRIPTIF

ALUNET est un nettoyant surpuissant de l'acier inoxydable, de l'acier galvanisé, du métal traité en général, du plastique, du carrelage, de la faïence, et de tout support résistant aux acides. Il dégraisse et rénove instantanément les surfaces traitées sans laisser de traces. Il agit sans frotter dans la majeure partie des cas, il dissout l'oxydation (rouille), supprime les dépôts de carbone, de graisses, de calcaire, de tartre. ALUNET a été développé spécialement pour enlever la poussière de freins sur toutes sortes de jantes de voitures. ALUNET est la solution idéale pour enlever les résidus de savon, le calcaire et la rouille sur les parois dans les carwash.

ALUNET est sans danger pour les matières synthétiques et les joints en caoutchouc.

2. MODE D'EMPLOI

De l'état pur où il se présente, le produit doit être dilué de 5 à 15% dans l'eau froide. La solution réalisée, appliquer en pulvérisation, laisser agir quelques instants - ne pas laisser sécher -. Ensuite, rincer de façon abondante et soigneuse, de préférence avec une machine haute pression, de 50 à 100 bars suivant la densité, la nature de l'encrassement et le type de support.

IMPORTANT :

- * tester la résistance du support sur une petite surface,
- * ne jamais appliquer sur le verre,
- * ne jamais appliquer « ALUNET » sur des jantes chaudes.

3. DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES

Biodégradabilité :
Odeur : typique
Couleur : transparent
Etat : liquide
Densité : 1,1 gr/cm³
Point éclair : néant
pH pur : 1
pH emploi : de 1,5 à 4 suivant dilution
Substance particulière: acide fluorhydrique
Réglementation :

4. PICTOGRAMMES

corrosif



toxique



5. CONSEIL D'UTILISATION

Respecter cependant les conseils de prudence ci-après : R23/24/25 - Toxique par inhalation, contact avec la peau et par ingestion. R34 - Provoque des brûlures. S4 - Conserver à l'écart de tout local d'habitation. S24 - Eviter le contact avec la peau. S26 - En contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. S28 - Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec ... (cfr fabricant). S36/37/39 - Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection yeux/visage. S38 - En cas de ventilation insuffisante, porté un appareil respiratoire approprié. S45 - En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin. Datasheet (fiche de sécurité) disponible sur simple demande.



ALPHA-CHEM

development and production of biological products for maintenance

ALPHA-CHEM s.a.
8, rue Maréchal de Lattre de Tassigny
59800 LILLE
Tel : 0032 56 51 12 89
Fax : 0032 56 51 47 76
E-mail : alphachem@belgacom.net

DOCUMENTATION TECHNIQUE

A03002xxxxxxxx

ASECT

**NETTOYANT INSECTES
CARROSSERIE & PARE-BRISE**

1. DESCRIPTIF

« **ASECT** » est un produit de nettoyage liquide, faiblement alcalin, spécialement conçu pour enlever les insectes morts sur les carrosseries.

Avec facilité, il décroche les insectes (mouches, moustiques, ...) écrasés sur le devant des carrosseries de voitures ou de motos.

« **ASECT** » n'est nullement corrosif, il ne peut dans aucun cas attaquer les peintures, chromes, aluminium et autres matériaux utilisés dans le secteur automobile.

2. MODE D'EMPLOI

Avec vaporisateur : vaporiser les parties recouvertes d'insectes morts, laisser agir quelques instants, ensuite rincer à l'eau sous pression (chaude de préférence) ou frotter à l'aide d'une brosse douce ou d'une éponge humide.

Diluer « **ASECT** » entre 1/10 à 1/20 suivant la nature et le degré d'encrassement.

3. DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES

Biodégradabilité :	>90%
Odeur :	typique
Couleur :	jaunâtre
Etat :	liquide
Densité :	1,015 gr/cm ³
Point éclair :	néant
pH pur :	10,5-11
pH emploi :	de 8 à 10 suivant dilution
Substance particulière :	-
Réglementation :	-



4. PICTOGRAMME

5. CONSEIL D'UTILISATION

« **ASECT** » n'est pas classé préparation dangereuse. Respecter cependant les conseils de prudence ci-après : S2 : conserver hors de portée des enfants. S24 : en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire, et consulter un spécialiste. S37 : porter des gants appropriés. S46 : En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. En utilisation dans les conditions prescrites, le produit n'est nocif ni pour l'utilisateur ni pour le matériel. Datasheet (fiche de sécurité) disponible sur simple demande.



ALPHA-CHEM
development and production of biological products for maintenance

ALPHA-CHEM S.A.
8, Rue du Mal Delattre de Tassigny
59800 LILLE
Tel : 0032 56 51 12 89
Fax : 0032 56 51 47 76
E-mail : alphachem@belgacom.net



DOCUMENTATION TECHNIQUE

Réf. : I01008xxxxxxx

CEMENTOL



NETTOYANT VOILES ou LAITS DE CIMENT

1. DESCRIPTIF

« **CEMENTOL** » est recommandé pour une élimination efficace, radicale et facile des traces de calcaire ou des voiles de ciment et de béton sur carrelages, céramiques, toupie et autres engins de chantier ou tous autres matériaux résistant aux acides. Efficace également sur les incrustations de rouille et d'urine. Possède une action désinfectante. Domaines d'utilisation: professionnels du carrelage, particuliers, entreprises du bâtiment et des TP...

2. MODE D'EMPLOI

- 1°. Diluer « **CEMENTOL** » dans l'eau froide ou tiède (**jamais chaude**), selon le niveau de salissure, afin d'obtenir une solution : Niveau de salissure léger : 10%, normal : 20%, important : 25 à 30%, extrême : 50 à 70%.
- 2°. Humecter d'eau le carrelage ou arroser la toupie, le véhicule ou la surface avant le traitement.
- 3°. Répartir la solution de « **CEMENTOL** » au moyen d'une brosse, d'une éponge ou d'un pulvérisateur.
- 4°. Laisser agir 2 à 5 minutes en fonction du niveau de salissure et/ou éventuellement récurer à l'aide d'une monobrosse, d'une brosse, d'un nettoyeur Haute Pression ...
- 5°. Rincer à l'eau claire.

ATTENTION : Ne pas mettre en contact avec des produits chlorés.

3. DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES

Biodégradabilité :	>90%
Odeur :	spécifique
Couleur :	transparent
Etat :	liquide
Densité :	1,34 gr/cm ³
Point éclair :	néant
pH pur :	1,35
pH emploi :	de 2 à 4 suivant dilution
Substance particulière :	acides
Réglementation :	-



4. PICTOGRAMME

corrosif



5. CONSEIL D'UTILISATION

« **CEMENTOL** » est un produit acide. Respecter les conseils de prudence ci-après : R34 - Provoque des brûlures. R42/43 - Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et contact avec la peau. S2 - Conserver hors de portée des enfants. S25 - Eviter le contact avec les yeux. S26 - En contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. S28 - Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. S36/37/39 - Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection yeux/visage. S38 - En cas de ventilation insuffisante, porté un appareil respiratoire approprié. S46 - En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Datasheet (fiche de sécurité) disponible sur simple demande.



ALPHA-CHEM

development and production of biological products for maintenance

ALPHA-CHEM s.a.


8, rue Maréchal de Lattre de Tassigny

59800 LILLE

Tel : 0032 56 51 12 89

Fax : 0032 56 51 47 76

E-mail : alphachem@belgacom.net

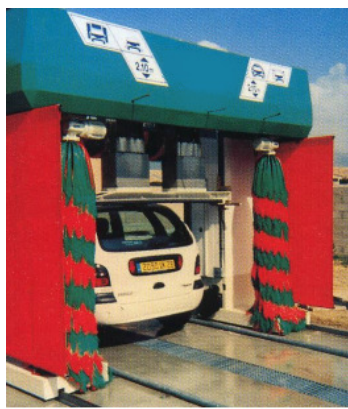

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Réf. : A03010xxxxxxx

Shampooing ECO 25

SHAMPOOING POUR PORTIQUES AUTOMOBILES

1. DESCRIPTIF

Shampooing spécial conçu pour les portiques. De part ses composants spécifiques et sa haute concentration, « **SHAMPOOING ECO 25** » est un produit de lavage professionnel pour tous types de voitures. « **SHAMPOOING ECO 25** » est un produit neutre et totalement inoffensif pour les carrosseries et les bâches de cabriolets. Economique, « **SHAMPOOING ECO 25** » donnera pleinement satisfaction aux professionnels les plus exigeants. « **SHAMPOOING ECO 25** » n'attaque ni les peintures, ni les bâches, ni les métaux, ni les joints en caoutchouc.

Domaines d'application : Car-wash avec brosses en rouleaux , brosses gicleuses ou avec action mécanique (système américain).

2. MODE D'EMPLOI

L'usage et le dosage dépendent du système utilisé, mais « **Shampooing ECO 25** » est utilisable sur tous les modèles de portiques. Régler la vaporisation de telle façon à ce que le traitement donne satisfaction. La concentration la plus couramment utilisée est, en général, comprise entre **0,5 et 2%**.

3. DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES

Biodégradabilité :	>90%
Odeur :	sans ou parfumé suivant demande
Couleur :	incolore
Etat :	liquide
Densité :	1,001 gr/cm ³
Point éclair :	néant
pH pur :	6,8
pH emploi :	/
Substance particulière :	-
Réglementation :	-



4. PICTOGRAMME

5. CONSEIL D'UTILISATION


« **Shampooing ECO 25** » n'est pas classé préparation dangereuse. Respecter cependant les conseils de prudence ci-après : S2 : conserver hors de portée des enfants. S24 : en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire, et consulter un spécialiste. S46 - En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. En utilisation dans les conditions prescrites, le produit n'est nocif ni pour l'utilisateur ni pour le matériel. Datasheet (fiche de sécurité) disponible sur simple demande.



ALPHA-CHEM

development and production of biological products for maintenance

ALPHA-CHEM s.a.
8, rue Maréchal de Lattre de Tassigny
59800 LILLE
Tel : 0032 56 51 12 89
Fax : 0032 56 51 47 76
E-mail : alphachem@belgacom.net

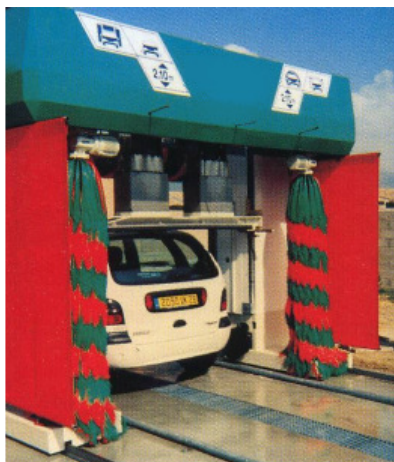

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Réf. : A03014xxxxxxx

EXTRA WAX VERT

CONCENTRE CIRE RAPIDE

1. DESCRIPTIF

Le produit **EXTRA WAX VERT** est conçu exclusivement pour un emploi industriel ou professionnel. Il **redonne un éclat et une brillance exceptionnelle aux peintures, et assure une protection de longue durée** ainsi qu'un séchage optimum même dans de mauvaises conditions.

2. MODE D'EMPLOI

Pour les installations avec pompes doseuses : aspirer le produit pur et régler la pompe de manière à obtenir la brillance souhaitée (environ 20 gr par voiture).

Pour les installations à système de pulvérisation :

1°. Faire un premier **mélange** de 1 à 2 litres de « **EXTRA WAX VERT** » pour 10 L d'eau.

2°. Régler le système de pulvérisation entre 10 et 20% (1 à 2 Litres de **mélange** pour 10 L d'eau) pour obtenir une brillance homogène.

ou

Régler - si possible - directement le système de pulvérisation entre 1 et 2 % (1 à 2 litres de « **EXTRA WAX VERT** » pour 100 L d'eau) pour obtenir une brillance homogène,

NE JAMAIS SURDOSER !!

3. DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES

Biodégradabilité :	>90%
Odeur :	spécifique
Couleur :	vert
Etat :	liquide
Densité :	0,928 gr/cm ³
Point éclair :	
pH pur :	4,5
pH emploi :	6,5
Substance particulière :	
Réglementation :	



4. PICTOGRAMMES

5. CONSEIL D'UTILISATION

« **EXTRA WAX VERT** » n'est pas classé préparation dangereuse. Respecter cependant les conseils de prudence ci-après : S2 : conserver hors de portée des enfants. S24 : en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau. S46 - En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. En utilisation dans les conditions prescrites, le produit n'est nocif ni pour l'utilisateur ni pour le matériel. Datasheet (fiche de sécurité) disponible sur simple demande.



ALPHA-CHEM

development and production of biological products for maintenance

ALPHA-CHEM s.a.
8, rue Maréchal de Lattre de Tassigny
59800 LILLE
Tel : 0032 56 51 12 89
Fax : 0032 56 51 47 76
E-mail : alphachem@belgacom.net

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Réf. : A01011xxxxxxx

HAPPYWASH

SHAMPOOING SPECIAL PAROIS POLYESTER

1. DESCRIPTIF

« **HAPPYWASH** » est un shampoing lustrant biodégradable qui a été élaboré spécifiquement pour nettoyer et protéger facilement les carrosseries les plus sensibles, telles que les parois en polyester. Sa cire incorporée ravive et fait briller la carrosserie.

2. MODE D'EMPLOI

Protéger le véhicule des rayons du soleil de manière à ne pas travailler sur une surface chaude.

Très facile d'utilisation. 1°. Arroser votre camping-car ou votre caravane au tuyau d'arrosage (à basse pression) afin d'évacuer la poussière. Diluer ensuite 3 à 5 bouchons d' « **HAPPYWASH** » dans un seau d'eau d'environ 10 Litres, en fonction du niveau de salissure.

Nettoyer ensuite à l'aide d'une brosse douce ou d'une éponge. Rincer au tuyau d'arrosage (à basse pression).

2°. Arroser votre camping-car ou votre caravane au tuyau d'arrosage (à basse pression) afin d'évacuer la poussière. Remplir le réservoir à produit de votre nettoyeur Haute Pression. Régler le dosage à environ 10% sur le nettoyeur (1 Litre d' « **HAPPYWASH** » pour 10 Litres d'eau) et pulvériser en Basse Pression sur l'ensemble du véhicule en procédant de bas en haut. Nettoyer ensuite à l'aide d'une brosse douce ou d'une éponge. Rincer en Basse Pression les parois polyester, puis en Haute Pression la cabine, en procédant à nouveau de bas en haut.

3. DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES

Biodégradabilité :	>90%
Odeur :	typique
Couleur :	vert
Etat :	liquide
Densité :	1,001 gr/cm ³
Point éclair :	néant
pH pur :	6,8
pH emploi :	neutre
Substance particulière :	-
Réglementation :	-



4. PICTOGRAMME



5. CONSEIL D'UTILISATION

« **HAPPYWASH** » n'est pas classé préparation dangereuse. Respecter cependant les conseils de prudence ci-après : S2 : conserver hors de portée des enfants. S24 : en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire, et consulter un spécialiste. S46 - En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. En utilisation dans les conditions prescrites, le produit n'est nocif ni pour l'utilisateur ni pour le matériel. Datasheet (fiche de sécurité) disponible sur simple demande.



ALPHA-CHEM

development and production of biological products for maintenance

ALPHA-CHEM s.a.
8, rue Maréchal de Lattre de Tassigny
59800 LILLE
Tel : 0032 56 51 12 89
Fax : 0032 56 51 47 76
E-mail : alphachem@belgacom.net



DOCUMENTATION TECHNIQUE

Réf. : A01011xxxxxxx

HAPPYWASH



SHAMPOOING LUSTRANT BIODEGRADABLE
AUTO - MOTO - VELO - CARAVANING

1. DESCRIPTIF

« **HAPPYWASH** » est un nettoyant-lustrant spécialement destiné au nettoyage manuel des carrosseries automobiles. Il nettoie et fait briller en une seule opération grâce aux tensio-actifs et aux cires contenus dans le produit. « **HAPPYWASH** » protège la carrosserie contre les agressions extérieures grâce à un film de cire qui confère à la surface ainsi traitée des propriétés antistatiques permettant notamment à l'eau de s'évacuer plus rapidement sous forme de gouttelettes (effet déperlant). Les cires contenues dans « **HAPPYWASH** » ont été spécialement étudiées afin de donner à la peinture un brillant profond et durable.

2. MODE D'EMPLOI

Protéger le véhicule des rayons du soleil de manière à ne pas travailler sur une carrosserie chaude. Diluer « **HAPPYWASH** » à raison de 20ml par litre d'eau (dilution : 2%). L'utilisation de l'eau de pluie augmente la qualité du résultat final.

Arroser le véhicule afin d'évacuer un maximum de poussières, boues et autres salissures susceptibles de rayer la carrosserie lors du nettoyage à l'éponge.

Nettoyer le véhicule au moyen d'une éponge et de la solution de produit en commençant par le haut. Rincer soigneusement le véhicule à l'eau claire.

Enlever l'eau excédentaire et passer une peau de chamois.

3. DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES

Biodégradabilité :	>90%
Odeur :	inodore
Couleur :	vert
Etat :	liquide
Densité :	1,001 gr/cm ³
Point éclair :	néant
pH pur :	6,8
pH emploi :	7



4. PICTOGRAMME

5. CONSEIL D'UTILISATION

« **HAPPYWASH** » n'est pas classé préparation dangereuse. Respecter cependant les conseils de prudence ci-après : S2 : conserver hors de portée des enfants. S24 : en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau. S46 - En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. En utilisation dans les conditions prescrites, le produit n'est nocif ni pour l'utilisateur ni pour le matériel. Datasheet (fiche de sécurité) disponible sur simple demande.



ALPHA-CHEM

development and production of biological products for maintenance

ALPHA-CHEM s.a.
8, rue Maréchal de Lattre de Tassigny
59800 LILLE
Tel : 0032 56 51 12 89
Fax : 0032 56 51 47 76
E-mail : alphachem@belgacom.net

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Réf. : A02006xxxxxxx

INOCIDE F20

**NETTOYANT SURPUISSANT
DES METAUX TRAITES
& AUTRES SURFACES**

1. DESCRIPTIF

« **INOCID F20** » est un nettoyant surpuissant de l'acier inoxydable, de l'acier galvanisé, du métal traité en général, du plastique, du carrelage, de la faïence, et de tout support résistant aux acides. « **INOCID F20** » dégraisse et rénove instantanément les surfaces traitées sans laisser de traces. « **INOCID F20** » agit sans frotter dans la majeure partie des cas et dissout l'oxydation (rouille), supprime les dépôts de carbone, de graisses, de calcaire, de tartre.

« **INOCID F20** » est la solution idéale pour enlever les résidus de savon, le calcaire et la rouille sur les parois dans les carwash. « **INOCID F20** » est sans danger pour les matières synthétiques et les joints en caoutchouc.

2. MODE D'EMPLOI

De l'état pur où il se présente, « **INOCID F20** » doit être dilué de 5 à 10% dans l'eau froide. La solution réalisée, appliquer en pulvérisation, laisser agir quelques instants - ne pas laisser sécher -. Ensuite, rincer de façon abondante et soigneuse, de préférence avec une machine haute pression, de 50 à 100 bars suivant la densité, la nature de l'encrassement et le type de support.

IMPORTANT:

- **Tester la résistance du support sur une petite surface.**
- **NE JAMAIS APPLIQUER SUR LE VERRE !!!**

3. DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES

Biodégradabilité : -
Odeur : typique
Couleur : transparent
Etat : liquide
Densité : 1,180 gr/cm³
Point éclair : néant
pH pur : 1
pH emploi : de 1,5 à 2 suivant dilution
Substance particulière : acide fluorhydrique
Réglementation :



4. PICTOGRAMMES

corrosif



toxique




5. CONSEIL D'UTILISATION

Respecter cependant les conseils de prudence ci-après : R23/24/25 - Toxique par inhalation, contact avec la peau et par ingestion. R34 - Provoque des brûlures. S4 - Conserver à l'écart de tout local d'habitation. S24 - Eviter le contact avec la peau. S26 - En contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. S28 - Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec ... (cfr fabricant). S36/37/39 - Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection yeux/visage. S38 - En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. S45 - En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin. Datasheet (fiche de sécurité) disponible sur simple demande.



ALPHA-CHEM
development and production of biological products for maintenance

ALPHA-CHEM s.a.
8, rue Maréchal de Lattre de Tassigny
59800 LILLE
Tel : 0032 56 51 12 89
Fax : 0032 56 51 47 76
E-mail : alphachem@belgacom.net

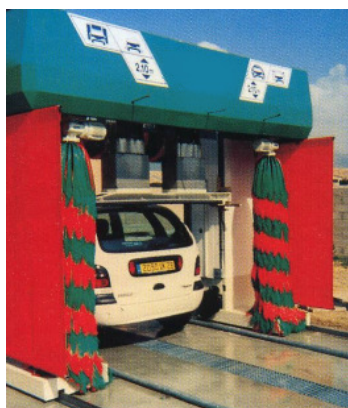

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Réf. : E02015xxxxxxx

MEGAMOUSSE ULTRA

NETTOYANT ECONOMIQUE TRES MOUSSANT
pour PORTIQUES

1. DESCRIPTION

« **MEGA MOUSSE ULTRA** » est un produit de lavage industriel alcalin et fortement concentré pour tous véhicules: camions, voitures, tracteurs agricoles, machines industrielles, ... « **MEGA MOUSSE ULTRA** » élimine le voile électrostatique, l'huile, la boue, les traces graisseuses et toutes autres salissures généralement présentes sur les carrosseries. N'attaque ni les peintures, ni les bâches, ni les métaux, ni les joints en caoutchouc. Domaines d'application : car-wash, truck-wash, nettoyage sur site, agriculture (véhicules agricole), autocariste, industries, ...

2. MODE D'EMPLOI

1) **Avec pulvérisateur:** Pour les véhicules très sales, faire une solution de 1 sur 20 à 1 sur 10. Pulvériser de bas en haut, laisser agir pendant environ 60 secondes. Rincer à haute pression. Pour les véhicules moins sales, diminuer la concentration.

2) **Avec unité:** L'usage et le dosage dépendent du système utilisé, mais « **MEGA MOUSSE ULTRA** » est utilisable dans toute unité moussante.

3) **Avec appareil haute pression:** Faire une solution de **2 à 3,5%**. Régler le robinet doseur de telle façon que le traitement donne satisfaction et environ 50°C comme température.

4) **Entretien manuel:** En général, une solution de 1 à 2% suffit pour un résultat parfait. Laver le véhicule avec une éponge et rincer abondamment.

5) **Portique de nettoyage et brosses gicleurs:** « **MEGA MOUSSE ULTRA** » peut également être employé comme shampooing sur brosses gicleurs, en combinaison avec de l'air comprimé et de l'eau, il forme une grosse mousse avec un fort pouvoir nettoyant. Le dosage est très dépendant de la combinaison d'air comprimé, d'eau et de shampooing.

>>>>>>> ATTENTION >>>>>>> : « **MEGA MOUSSE ULTRA** » ne nuit pas aux laques et autres matériaux employés dans le secteur automobile; toutefois, pour les hautes concentrations (> 20%), il faut d'abord vérifier que les surfaces à nettoyer y résistent.

Ne jamais laisser sécher « **MEGA MOUSSE ULTRA** » sur la carrosserie. Lors de la pulvérisation sur parties très chaudes et ternes, il est recommandé de les humidifier d'abord légèrement avec de l'eau et de ne pas exposer le véhicule au soleil.

3. DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES

Biodégradabilité : >90%
Couleur : jaunâtre
Densité : 1,080 gr/cm³
pH pur : 14

Odeur : spécifique
Etat : liquide
Point éclair : néant
pH emploi : 10



Substance particulière :

Réglementation : Conforme aux différentes normes réglementant les constituants de produits destinés au nettoyage de matériel ou surfaces pouvant se trouver au **contact de denrées alimentaires**, Arrêté du 27 Octobre 1975 (J.O. du 30/11/75, rectification du 05/02/76)

4. PICTOGRAMME

5. CONSEIL D'UTILISATION

« **MEGA MOUSSE ULTRA** » n'est pas classé préparation dangereuse. Respecter cependant les conseils de prudence ci-après : S2 : conserver hors de portée des enfants. S24 : en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire, et consulter un spécialiste. S46 - En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. En utilisation dans les conditions prescrites, le produit n'est nocif ni pour l'utilisateur ni pour le matériel. Datasheet (fiche de sécurité) disponible sur simple demande.



ALPHA-CHEM

development and production of biological products for maintenance

ALPHA-CHEM S.A.
8, rue Maréchal de Lattre de Tassigny
59800 LILLE
Tel : 0032 56 51 12 89
Fax : 0032 56 51 47 76
E-mail : alphachem@belgacom.net

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Réf. : E02015xxxxxxx

MEGAMOUSSE ULTRA

**NETTOYANT ECONOMIQUE TRES MOUSSANT
pour nettoyeur Haute Pression**

1. DESCRIPTION

« **MEGA MOUSSE ULTRA** » est un produit de lavage industriel alcalin et fortement concentré pour tous véhicules: camions, voitures, tracteurs agricoles, machines industrielles, ... « **MEGA MOUSSE ULTRA** » élimine le voile électrostatique, l'huile, la boue, les traces graisseuses et toutes autres salissures généralement présentes sur les carrosseries. N'attaque ni les peintures, ni les bâches, ni les métaux, ni les joints en caoutchouc. Domaines d'application : car-wash, truck-wash, nettoyage sur site, agriculture (véhicules agricole), autocariste, industries, ...

2. MODE D'EMPLOI

1) **Avec pulvérisateur**: Pour les véhicules très sales, faire une solution de 1 sur 20 à 1 sur 10. Pulvériser de bas en haut, laisser agir pendant environ 60 secondes. Rincer à haute pression. Pour les véhicules moins sales, diminuer la concentration.

2) **Avec unité**: L'usage et le dosage dépendent du système utilisé, mais « **MEGA MOUSSE ULTRA** » est utilisable dans toute unité moussante.

3) **Avec appareil haute pression**: Faire une solution de **2 à 3,5%**. Régler le robinet doseur de telle façon que le traitement donne satisfaction et environ 50 °C comme température.

4) **Entretien manuel**: En général, une solution de 1 à 2% suffit pour un résultat parfait. Laver le véhicule avec une éponge et rincer abondamment.

5) **Portique de nettoyage et brosses gicleurs**: « **MEGA MOUSSE ULTRA** » peut également être employé comme shampooing sur brosses gicleurs, en combinaison avec de l'air comprimé et de l'eau, il forme une grosse mousse avec un fort pouvoir nettoyant. Le dosage est très dépendant de la combinaison d'air comprimé, d'eau et de shampooing.

>>>>>>> ATTENTION >>>>>>> : « **MEGA MOUSSE ULTRA** » ne nuit pas aux laques et autres matériaux employés dans le secteur automobile; toutefois, pour les hautes concentrations (> 20%), il faut d'abord vérifier que les surfaces à nettoyer y résistent.

Ne jamais laisser sécher « **MEGA MOUSSE ULTRA** » sur la carrosserie. Lors de la pulvérisation sur parties très chaudes et ternes, il est recommandé de les humidifier d'abord légèrement avec de l'eau et de ne pas exposer le véhicule au soleil.

3. DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES

Biodégradabilité :	>90%	Odeur :	spécifique
Couleur :	jaunâtre	Etat :	liquide
Densité :	1,080 gr/cm ³	Point éclair :	néant
pH pur :	14	pH emploi :	10

Substance particulière :

Réglementation : Conforme aux différentes normes réglementant les constituants de produits destinés au nettoyage de matériel ou surfaces pouvant se trouver au **contact de denrées alimentaires**, Arrêté du 27 Octobre 1975 (J.O. du 30/11/75, rectification du 05/02/76)

4. PICTOGRAMME

5. CONSEIL D'UTILISATION

« **MEGA MOUSSE ULTRA** » n'est pas classé préparation dangereuse. Respecter cependant les conseils de prudence ci-après : S2 : conserver hors de portée des enfants. S24 : en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire, et consulter un spécialiste. S46 - En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. En utilisation dans les conditions prescrites, le produit n'est nocif ni pour l'utilisateur ni pour le matériel. Datasheet (fiche de sécurité) disponible sur simple demande.





ALPHA-CHEM

development and production of biological products for maintenance

ALPHA-CHEM s.a.
8, rue Maréchal de Lattre de Tassigny
59800 LILLE
Tel : 0032 56 51 12 89
Fax : 0032 56 51 47 76
E-mail : alphachem@belgacom.net



DOCUMENTATION TECHNIQUE

Réf. : E02004xxxxxxx

MEGAWASH ULTRA



NETTOYANT VEHICULES LEGERS & INDUSTRIELS
pour nettoyeur Haute Pression et rouleaux

1. DESCRIPTION

« **MEGAWASH ULTRA** » est un produit de lavage industriel alcalin et fortement concentré pour tous véhicules: camions, voitures, tracteurs agricoles, machines industrielles, ... « **MEGAWASH ULTRA** » élimine la voile électrostatique, l'huile, la boue, les traces graisseuses et toutes autres salissures généralement présentes sur les carrosseries. N'attaque ni les peintures, ni les bâches, ni les métaux, ni les joints en caoutchouc. Domaines d'application : car-wash, truck-wash, nettoyage sur site, agriculture (véhicules agricole), autocariste, industries, ...

2. MODE D'EMPLOI

1) **Avec pulvérisateur:** Pour les véhicules très sales, faire une solution de 1 sur 20 à 1 sur 10. Pulvériser de bas en haut, laisser agir pendant environ 60 secondes. Rincer à haute pression. Pour les véhicules moins sales, diminuer la concentration.

2) **Avec unité:** L'usage et le dosage dépendent du système utilisé, mais « **MEGAWASH ULTRA** » est utilisable dans toute unité moussante.

3) **Avec appareil haute pression:** Faire une solution de 3 à 5%. Régler le robinet doseur de telle façon que le traitement donne satisfaction et environ 50°C comme température.

4) **Entretien manuel:** En général, une solution de 1 à 2% suffit pour un résultat parfait. Laver le véhicule avec une éponge et rincer abondamment.

5) **Portique de nettoyage et brosses gicleurs :** « **MEGAWASH ULTRA** » peut également être employé comme shampoing sur brosses gicleurs, en combinaison avec de l'air comprimé et de l'eau, il forme une grosse mousse avec un fort pouvoir nettoyant. Le dosage est très dépendant de la combinaison d'air comprimé, d'eau et de shampoing.

>>>>>>> ATTENTION >>>>>>> : « **MEGAWASH ULTRA** » ne nuit pas aux laques et autres matériaux employés dans le secteur automobile; toutefois, pour les hautes concentrations (> 20%), il faut d'abord vérifier que les surfaces à nettoyer y résistent.

Ne jamais laisser sécher « **MEGAWASH ULTRA** » sur la carrosserie. Lors de la pulvérisation sur parties très chaudes et ternes, il est recommandé de les humidifier d'abord légèrement avec de l'eau et de ne pas exposer le véhicule au soleil.

3. DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES

Biodégradabilité : >90%
Couleur : jaunâtre
Densité : 1,080 gr/cm³
pH pur : 14

Odeur : spécifique
Etat : liquide
Point éclair : néant
pH emploi : 10

Substance particulière :

Réglementation : Conforme aux différentes normes réglementant les constituants de produits destinés au nettoyage de matériel ou surfaces pouvant se trouver au **contact de denrées alimentaires**, Arrêté du 27 Octobre 1975 (J.O. du 30/11/75, rectification du 05/02/76)



4. PICTOGRAMME

5. CONSEIL D'UTILISATION

« **MEGAWASH ULTRA** » n'est pas classé préparation dangereuse. Respecter cependant les conseils de prudence ci-après : S2 : conserver hors de portée des enfants. S24 : en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire, et consulter un spécialiste. S46 - En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. En utilisation dans les conditions prescrites, le produit n'est nocif ni pour l'utilisateur ni pour le matériel. Datasheet (fiche de sécurité) disponible sur simple demande.



ALPHA-CHEM

development and production of biological products for maintenance

ALPHA-CHEM s.a.
8, rue Maréchal de Lattre de Tassigny
59800 LILLE
Tel : 0032 56 51 12 89
Fax : 0032 56 51 47 76
E-mail : alphachem@belgacom.net

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Réf. : I01052xxxxxxx
nouveau produit



METAPROTECT 3

INHIBITEUR DE CORROSION

1. DESCRIPTIF

« **METAPROTECT 3** » est un produit hydrophobe spécialement développé pour la protection de différents métaux, tels que les aciers galvanisés, contre l'oxydation. « **METAPROTECT 3** » laisse ainsi à la galvanisation, l'apparence du neuf durant une période minimale de 1 an

« **METAPROTECT 3** » est garanti sans silicone.

2. MODE D'EMPLOI

« **METAPROTECT 3** » s'emploie à l'état pur, en bain par trempage, par pulvérisation (type AIRLESS) - voire au rouleau ou au pinceau.

3. DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES

Biodégradabilité : -
Odeur : typique
Couleur : jaunâtre
Etat : liquide
Densité : 0,780 gr/cm³
Point éclair : 63°C
pH pur : -
pH emploi : -
Substance particulière : -
Réglementation : -
Température minimale de stockage : 6°C



4. PICTOGRAMMES

Xi-irritant



5. CONSEIL D'UTILISATION

En utilisation dans les conditions prescrites, « **METAPROTECT 3** » n'est nocif ni pour l'utilisateur ni pour le matériel. Respecter cependant les conseils de prudence ci-après: R 36/37/38 - Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau ; S 2 - Conserver hors de portée des enfants ; S 26 - En contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste ; S 46 - En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et montrer l'emballage ou l'étiquette.

Les renseignements ci-dessus sont donnés de bonne foi, ils visent à trouver une solution aux besoins de notre clientèle. Toutefois, les utilisations restent sous le contrôle du client et notre responsabilité ne saurait en cas être engagée. Datasheet (fiche de sécurité) disponible sur simple demande.



ALPHA-CHEM

development and production of biological products for maintenance

ALPHA-CHEM s.a.
8, rue Maréchal de Lattre de Tassigny
59800 LILLE
Tel : 0032 56 51 12 89
Fax : 0032 56 51 47 76
E-mail : alphachem@belgacom.net



DOCUMENTATION TECHNIQUE

Réf. : A03023xxxxxxx

NEW SPRAYWAX

CONCENTRE DE LIQUIDE DE
SECHAGE ULTRA RAPIDE

1. DESCRIPTIF

« **NEW SPRAY WAX** » a été conçu exclusivement pour un emploi industriel ou professionnel. « **NEW SPRAY WAX** » assure un séchage optimum et très rapide même dans de mauvaises conditions avec un effet protecteur longue durée. « **NEW SPRAY WAX** » redonne éclat et brillance aux peintures. « **NEW SPRAY WAX** » est un produit de séchage qui élimine les marques laissées par les gouttes d'eau. Sa composition spéciale augmente fortement et très rapidement la tension superficielle de l'eau et par conséquent l'évacue instantanément. Très concentré, « **NEW SPRAY WAX** » reste efficace même en très forte dilution. « **NEW SPRAY WAX** » s'utilise parfaitement en car-wash (combiné avec le shampoing ECO 25) et aussi dans les entreprises qui doivent sécher rapidement et correctement différents objets après lavage.

2. MODE D'EMPLOI

Pour les installations avec pompes doseuses : aspirer le produit pur et régler la pompe de manière à obtenir la brillance souhaitée (environ 20 gr par voiture).

Pour les installations à système de pulvérisation :

1°. Faire un premier **mélange** de 1 à 2 litres de « **NEW SPRAY WAX** » pour 10 L d'eau.

2°. Régler le système de pulvérisation entre 10 et 20% (1 à 2 Litres de **mélange** pour 10 L d'eau) pour obtenir une brillance homogène.

ou

Régler - si possible - directement le système de pulvérisation entre 1 et 2 % (1 à 2 litres de « **NEW SPRAY WAX** » pour 100 L d'eau) pour obtenir une brillance homogène,

NE JAMAIS SURDOSER !!

3. DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES

Biodégradabilité :	>90%
Odeur :	spécifique
Couleur :	brunâtre
Etat :	liquide
Densité :	0,980 gr/cm ³
Point éclair :	-
pH pur :	4
pH emploi :	6
Substance particulière :	
Réglementation :	



4. PICTOGRAMMES

5. CONSEIL D'UTILISATION

« **NEW SPRAY WAX** » n'est pas classé préparation dangereuse. Respecter cependant les conseils de prudence ci-après : S2 : conserver hors de portée des enfants. S24 : en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau. S46 - En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. En utilisation dans les conditions prescrites, le produit n'est nocif ni pour l'utilisateur ni pour le matériel. Datasheet (fiche de sécurité) disponible sur simple demande.



ALPHA-CHEM

development and production of biological products for maintenance


ALPHA-CHEM s.a.
8, rue Maréchal de Lattre de Tassigny
59800 LILLE
Tel : 0032 56 51 12 89
Fax : 0032 56 51 47 76
E-mail : alphachem@belgacom.net



DOCUMENTATION TECHNIQUE

Réf. : E01052xxxxxxx

OPTIMAL B25

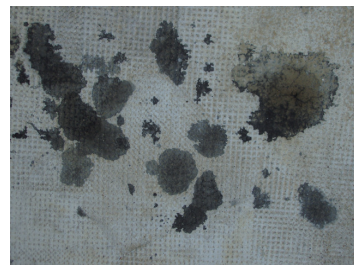

DEGRAISSANT INDUSTRIEL BIODEGRADABLE A PLUS DE 90 %
NE CONTIENT NI HYDROCARBURE, NI ACIDE

1. DESCRIPTIF

« **OPTIMAL B25** » a été étudié pour le dégraissage des moteurs, aires de stations service, sols de garages, d'usines, machines outil, matériels agricoles.

A l'état pur, « **OPTIMAL B25** » peut aussi être utilisé comme détachant (tâches d'huiles et de graisses brûlées).

« **OPTIMAL B25** » est un mélange de détergents sélectionnés pour pénétrer en profondeur les salissures très tenaces et éliminer ainsi les très fortes souillures de graisses et de cambouis. « **OPTIMAL B25** » est un dégraissant puissant et ininflammable qui ne contient pas d'hydrocarbure, ni d'acide.

2. MODE D'EMPLOI

Après dilution de 1 à 3 litres d' « **OPTIMAL B25** » dans 10 litres d'eau, pulvériser ou appliquer sur les surfaces à nettoyer, rincer à l'eau sous pression, à la brosse ou à l'éponge.

3. DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES

Biodégradabilité :	>90%
Odeur :	caractéristique
Couleur :	jaune clair
Etat :	liquide
Densité :	1,001 gr/cm ³
Point éclair :	néant
Solubilité :	totale dans l'eau
pH pur :	12,9
pH emploi :	



4. PICTOGRAMME

Xi-irritant



5. CONSEIL D'UTILISATION

En utilisation dans les conditions prescrites, le produit n'est nocif ni pour l'utilisateur ni pour le matériel. Respecter cependant les conseils de prudence ci-après: R 36/37/38 - Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau ; S 2 - Conserver hors de portée des enfants ; S 26 - En contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste ; S 46 - En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et montrer l'emballage ou l'étiquette.

Les renseignements ci dessus sont donnés de bonne foi, ils visent à trouver une solution aux besoins de notre clientèle. Toutefois, les utilisations restent sous le contrôle du client et notre responsabilité ne saurait en cas être engagée. Datasheet (fiche de sécurité) disponible sur simple demande.



ALPHA-CHEM

development and production of biological products for maintenance


ALPHA-CHEM S.A.
8, rue Maréchal de Lattre de Tassigny
59800 LILLE
Tel : 0032 56 51 12 89
Fax : 0032 56 51 47 76
E-mail : alphachem@belgacom.net



DOCUMENTATION TECHNIQUE

Réf. : E01044xxxxxxx

OPTIMAL

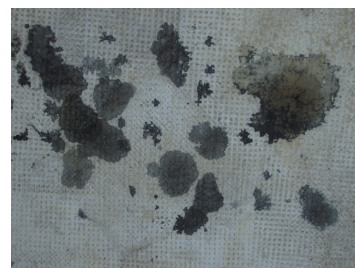

DEGRAISSANT INDUSTRIEL BIODEGRADABLE A PLUS DE 90 %
NE CONTIENT NI HYDROCARBURE, NI ACIDE
PH NEUTRE

1. DESCRIPTIF

« **OPTIMAL** » a été étudié pour le dégraissage des moteurs, aires de stations service, sols de garages, d'usines, machines outil, matériels agricoles.

A l'état pur, « **OPTIMAL** » peut aussi être utilisé comme détachant (tâches d'huiles et de graisses brûlées).

« **OPTIMAL** » est un mélange de détergents sélectionnés pour pénétrer en profondeur les salissures très tenaces et éliminer ainsi les très fortes souillures de graisses et de cambouis. « **OPTIMAL** » est un dégraissant puissant et ininflammable qui ne contient pas d'hydrocarbure.

2. MODE D'EMPLOI

Après dilution de 1 à 3 litres d' « **OPTIMAL** » dans 10 litres d'eau (en fonction du niveau de salissure), pulvériser ou appliquer sur les surfaces à nettoyer, rincer à l'eau sous pression.

3. DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES

Biodégradabilité :	>90%
Odeur :	caractéristique
Couleur :	jaune clair
Etat :	liquide
Densité :	1,001 gr/cm ³
Point éclair :	néant
Solubilité :	totale dans l'eau
pH pur :	7,5-8
pH emploi :	neutre



4. PICTOGRAMME

5. CONSEIL D'UTILISATION

« **OPTIMAL** » n'est pas classé préparation dangereuse. Respecter cependant les conseils de prudence ci-après : S2 : conserver hors de portée des enfants. S24 : en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire, et consulter un spécialiste. S46 - En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. En utilisation dans les conditions prescrites, le produit n'est nocif ni pour l'utilisateur ni pour le matériel. Datasheet (fiche de sécurité) disponible sur simple demande.



ALPHA-CHEM

development and production of biological products for maintenance

ALPHA-CHEM s.a.
8, rue Maréchal de Lattre de Tassigny
59800 LILLE
Tel : 0032 56 51 12 89
Fax : 0032 56 51 47 76
E-mail : alphachem@belgacom.net



DOCUMENTATION TECHNIQUE

Réf. : E060110000500

ACRYCLEAN



NETTOYANT VITRES & PARE-VENTS EN ACRYLIQUE

1. DESCRIPTION

Spécialement conçu pour nettoyer, protéger et faire briller les vitres et les pare-vents en acrylique.

- Supprime le film de pollution
- Protège par un film invisible antistatique
- Protège également le meuble stratifié, le skaï, formica
- Laisse un parfum agréable d'amande


2. MODE D'EMPLOI

Vaporisez ACRYCLEAN à 20cm de la surface à traiter.
Etaler et essuyer à l'aide d'un chiffon doux et propre.



3. DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES

Biodégradabilité :	> 95%
Couleur :	blanc opaque
Odeur :	amande
Etat :	liquide
Point éclair :	néant
pH pur :	7,2
Densité :	0,980

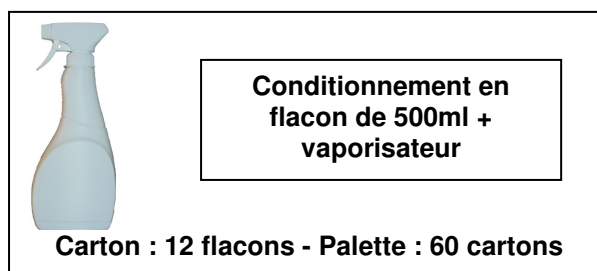

4. PICTOGRAMMES

5. CONSEIL D'UTILISATION

"ACRYCLEAN" n'est pas classé préparation dangereuse. Respecter cependant les conseils de prudence ci-après : S2 : conserver hors de portée des enfants. S24 : en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire, et consulter un spécialiste. S46 - En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. En utilisation dans les conditions prescrites, le produit n'est nocif ni pour l'utilisateur ni pour le matériel. Datasheet (fiche de sécurité) disponible sur simple demande.



ALPHA-CHEM

development and production of biological products for maintenance

ALPHA-CHEM s.a.
8, rue Maréchal de Lattre de Tassigny
59800 LILLE
Tel : 0032 56 51 12 89
Fax : 0032 56 51 47 76
E-mail : alphachem@belgacom.net

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Réf. : E01060xxxxxxx

BLACK TRACKS Cleaner

NETTOYANT TRACES NOIRES

1. DESCRIPTIF

« **BLACK TRACKS Cleaner** » a été conçu spécialement pour nettoyer facilement les traces noires tenaces sur la carrosserie de votre camping-car ou de votre caravane. Son extraordinaire formulation lui permettra d'être utilisé sur différents types de supports tels que : plastiques, caoutchouc, acrylique, ...

2. MODE D'EMPLOI

Protéger si possible le véhicule du soleil

Arroser le véhicule au jet d'eau afin d'évacuer la poussière.

Vaporiser sur les tâches à environ 30 cm de la surface à traiter.

Laisser agir 1 à 3 minutes en fonction du niveau de salissure.

Après 1 minute, faire éventuellement mousser « **BLACK TRACKS Cleaner** » à l'aide d'une brosse douce ou d'une éponge humide afin d'éviter un séchage rapide en cas de fortes chaleurs.

Frotter à l'aide d'une brosse douce ou d'une éponge humide puis rincer à l'eau claire.



3. DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES

Biodégradabilité :	>90%
Odeur :	caractéristique
Couleur :	jaune clair
Etat :	liquide
Densité :	1,001 gr/cm ³
Point éclair :	néant
pH pur :	neutre
pH emploi :	neutre
Substance particulière :	
Réglementation :	

4. PICTOGRAMME



5. CONSEIL D'UTILISATION

« **BLACK TRACKS Cleaner** » n'est pas classé préparation dangereuse. Respecter cependant les conseils de prudence ci-après : S2 : conserver hors de portée des enfants. S24 : en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire, et consulter un spécialiste. S62 - En cas d'ingestion, ne pas faire boire, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. En utilisation dans les conditions prescrites, le produit n'est nocif ni pour l'utilisateur ni pour le matériel. Datasheet (fiche de sécurité) disponible sur simple demande.



ALPHA-CHEM

development and production of biological products for maintenance

ALPHA-CHEM s.a.
8, rue Maréchal de Lattre de Tassigny
59800 LILLE
Tel : 0032 56 51 12 89
Fax : 0032 56 51 47 76
E-mail : alphachem@belgacom.net



DOCUMENTATION TECHNIQUE

Réf. : E010560000500

CARPI CLEAN



NETTOIE-TOUT, SHAMPOOING et DETACHEUR BIODEGRADABLE prêt à l'emploi

1. DESCRIPTIF

« **CARPI CLEAN** » est une formule équilibrée qui nettoie en profondeur et qui, employé pur ou faiblement dilué constitue un détachant d'une rare efficacité. Détachant, « **CARPI CLEAN** » dissout graisses et autres souillures tenaces. Nettoie-tout, « **CARPI CLEAN** » nettoie en profondeur et par cristallisation évite les résidus collants. « **CARPI CLEAN** » est un produit indispensable à l'entretien complet.

2. MODE D'EMPLOI

Avant le nettoyage, toujours vérifier la tenue des couleurs de votre tapis dans un endroit peu visible

- Détachant : diluer « **CARPI CLEAN** » à raison de 1/5 à 1/1.
appliquer la solution à l'aide d'un vaporisateur
laisser agir quelques instants
éponger la surface traitée à l'aide d'un papier absorbant
rincer la surface à l'aide d'une éponge mouillée jusqu'à l'apparition de mousse
éponger la surface et laisser sécher
- Shampooing : diluer « **CARPI CLEAN** » à raison de 1/15 à 1/8
à l'aide d'une shampoineuse ou d'une brosse bien faire pénétrer la mousse
laisser agir quelques minutes
passer l'aspirateur
- Nettoie-tout : Diluer « **CARPI CLEAN** » à raison de 1/50 à 1/15
appliquer, rincer et essuyer



3. DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES

Biodégradabilité : >90%
Odeur : spécifique
Etat : liquide
Densité : 0,925 gr/cm³
Point éclair : néant
pH emploi : 9
Substance particulière : alcools
Réglementation :

4. PICTOGRAMME

5. CONSEIL D'UTILISATION

« **CARPI CLEAN** » n'est pas classé préparation dangereuse. Respecter cependant les conseils de prudence ci-après :
S2 : conserver hors de portée des enfants. S24 : en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire, et consulter un spécialiste. S46 - En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. En utilisation dans les conditions prescrites, le produit n'est nocif ni pour l'utilisateur ni pour le matériel. Datasheet (fiche de sécurité) disponible sur simple demande.



Conditionnement en
flacon de 500ml +
vaporisateur

Carton : 12 flacons - Palette : 60 cartons



ALPHA-CHEM

development and production of biological products for maintenance

ALPHA-CHEM s.a.
8, rue Maréchal de Lattre de Tassigny
59800 LILLE
Tel : 0032 56 51 12 89
Fax : 0032 56 51 47 76
E-mail : alphachem@belgacom.net



DOCUMENTATION TECHNIQUE

Réf. : A010120000500

COCKPIT S

ENTRETIEN PLASTIQUES EXTERIEURS AUTO

1. DESCRIPTIF

« **COCKPIT S** » est un produit conçu pour les spécialistes du nettoyage, il nettoie et fait briller, supprime les poussières grâce à ses propriétés anti-statiques. « **COCKPIT S** » est utilisé pour la rénovation des pièces extérieures en matière plastique : pare-chocs, baguettes latérales de protection, bas de caisse, rétroviseurs, ...

« **COCKPIT S** » peut aussi être employé pour redonner de l'éclat aux pneus.

2. MODE D'EMPLOI

Vaporisation: pulvériser à 20 cm de la surface à traiter, étaler et essuyer à l'aide d'un chiffon doux et propre.

Imprégnation d'un chiffon : étaler et essuyer à l'aide d'un chiffon doux et propre.

3. DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES

Biodégradabilité : -
Odeur : spécifique
Couleur : jaunâtre
Etat : liquide
Densité : 0,828 gr/cm³
Point éclair : 28°C
pH emploi : 8
Température d'auto inflammation : 250°C
Substance particulière : -



inflammable

4. PICTOGRAMME



5. CONSEIL D'UTILISATION

Respecter cependant les conseils de prudence ci-après : R11 - Facilement inflammable, R67 - L'inhalation des vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges, S2 : conserver hors de portée des enfants, S7 : conserver l'emballage fermé, S16 : conserver à l'écart d'une source de chaleur, ne pas fumer, S24 : en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau, S62 - En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. En utilisation dans les conditions prescrites, le produit n'est nocif ni pour l'utilisateur ni pour le matériel. Datasheet (fiche de sécurité) disponible sur simple demande.



ALPHA-CHEM

development and production of biological products for maintenance

ALPHA-CHEM s.a.
8, rue Maréchal de Lattre de Tassigny
59800 LILLE
Tel : 0032 56 51 12 89
Fax : 0032 56 51 47 76
E-mail : alphachem@belgacom.net



DOCUMENTATION TECHNIQUE

Réf. : A01007xxxxxxx

COCKPIT

ENTRETIEN INTERIEURS AUTO

1. DESCRIPTIF

« **COCKPIT** » est un produit conçu pour les spécialistes du nettoyage, il nettoie et fait briller, supprime les poussières grâce à ses propriétés antistatiques. « **COCKPIT** » élimine les odeurs de tabac et dégage un agréable parfum orangé. Entretien tableau de bord, sièges en SkaiTM ou cuir des voitures, intérieurs de portes en plastique, ...

2. MODE D'EMPLOI

Vaporisation: pulvériser à 20 cm de la surface à traiter, étaler et essuyer à l'aide d'un chiffon doux et propre.
Imprégnation d'un chiffon : étaler et essuyer à l'aide d'un chiffon doux et propre.

3. DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES

Biodégradabilité :	>95%
Odeur :	orangée
Couleur :	blanc opaque
Etat :	liquide
Densité :	0,990 gr/cm ³
Point éclair :	néant
pH emploi :	7,2
Substance particulière :	silicones
Réglementation :	Produit ininflammable



4. PICTOGRAMME

5. CONSEIL D'UTILISATION

« **COCKPIT** » n'est pas classé préparation dangereuse. Respecter cependant les conseils de prudence ci-après : S2 : conserver hors de portée des enfants. S24 : en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau. S46 - En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. En utilisation dans les conditions prescrites, le produit n'est nocif ni pour l'utilisateur ni pour le matériel. Datasheet (fiche de sécurité) disponible sur simple demande.



ALPHA-CHEM

development and production of biological products for maintenance

ALPHA-CHEM s.a.
8, rue Maréchal de Lattre de Tassigny
59800 LILLE
Tel : 0032 56 51 12 89
Fax : 0032 56 51 47 76
E-mail : alphachem@belgacom.net



DOCUMENTATION TECHNIQUE

Réf. : I01041xxxxxxx

DME 'S'

DEGRAISSANT A FROID DEGOURONNANT

1. DESCRIPTIF

« **DME 'S'** » est spécialement conçu pour le nettoyage des moteurs et pièces détachées diesel et essence automobiles, poids lourds, matériel agricole, engins T.P. avions, bateaux, le dégraissage des sols d'ateliers et de garages, et pour le dégoudronnage.

« **DME 'S'** » est un dégraissant surpuissant spécifique au nettoyage des moteurs, pièces mécaniques et sols industriels.
« **DME 'S'** » émulsionne rapidement la graisse, le cambouis, l'huile, la calamine et le goudron.
« **DME 'S'** » se dilue jusqu'à 8 fois son volume de fuel et de gasoil.
« **DME 'S'** » est inoffensif sur les métaux, les caoutchoucs, la plupart des peintures et des matières en plastiques.
« **DME 'S'** » est efficace, économique et sûr à l'emploi.

Entièrement émulsionnable dans l'eau

2. MODE D'EMPLOI

Appliquer sur les surfaces sèches « **DME 'S'** » pur ou dilué jusqu'à 8x son volume de fuel par pulvérisation ou en pinceau. Laisser agir quelques minutes. Rincer au jet ou à l'eau sous pression.

« **DME 'S'** » s'emploi aussi par trempage. Laisser agir seul quelques minutes, frotter avec un pinceau ou une brosse les pièces encrassées et rincer à l'eau.

Ne pas rejeter à l'égout!

3. DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES

Biodégradabilité :
Odeur : solvant
Couleur : brun clair
Etat : liquide
Densité : 0,95 gr/cm³
Point éclair : 55°C
pH pur :
pH emploi :
Substance particulière :
Réglementation :



4. PICTOGRAMMES

5. CONSEIL D'UTILISATION


traitement des données en cours



ALPHA-CHEM

development and production of biological products for maintenance

ALPHA-CHEM s.a.
8, rue Maréchal de Lattre de Tassigny
59800 LILLE
Tel : 0032 56 51 12 89
Fax : 0032 56 51 47 76
E-mail : alphachem@belgacom.net

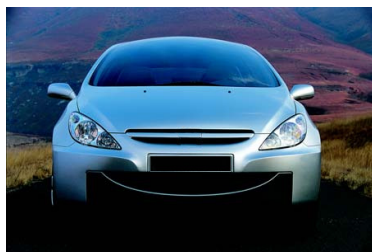

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Réf. : A03002010000500

FLY CLEAN



NETTOYANT INSECTES CARROSSERIE & PARE-BRISE
BIODEGRADABLE - prêt à l'emploi

MARVEL

1. DESCRIPTIF

"**FLY CLEAN**" est un produit de nettoyage liquide, faiblement alcalin, spécialement conçu pour enlever les insectes morts et les fientes d'oiseaux sur les carrosseries.

Avec facilité, "**FLY CLEAN**" décroche les insectes (mouches, moustiques, ...) écrasés sur le devant des carrosseries de voitures, camions ou de motos ainsi que les fientes sur les toits de voitures, par exemple.

"**FLY CLEAN**" n'est nullement corrosif, il ne peut dans aucun cas attaquer les peintures, chromes, aluminium et autres matériaux utilisés dans le secteur automobile.

2. MODE D'EMPLOI

Protéger le véhicule des rayons du soleil de manière à ne pas travailler sur une carrosserie chaude.

Vaporiser les parties recouvertes d'insectes morts ou de fientes, laisser agir 2 à 5 minutes, ensuite rincer à l'eau sous pression (chaude de préférence) ou à l'aide d'une éponge humide.

Le temps d'action de "**FLY CLEAN**" est variable selon le niveau d'encrassement.

3. DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES

Biodégradabilité :	>90%
Odeur :	caractéristique
Couleur :	jaunâtre
Etat :	liquide
Densité :	1,005 gr/cm ³
Point éclair :	néant
pH emploi :	9



Conditionnement en
flacon de 500ml +
vaporisateur

Carton : 12 flacons - Palette : 60 cartons

4. PICTOGRAMME

5. CONSEIL D'UTILISATION

"**FLY CLEAN**" n'est pas classé préparation dangereuse. Respecter cependant les conseils de prudence ci-après : S2 : conserver hors de portée des enfants. S24 : en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau. S46 - En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. En utilisation dans les conditions prescrites, le produit n'est nocif ni pour l'utilisateur ni pour le matériel.


Datasheet (fiche de sécurité) disponible sur simple demande.



ALPHA-CHEM

development and production of biological products for maintenance

ALPHA-CHEM s.a.
8, rue Maréchal de Lattre de Tassigny
59800 LILLE
Tel : 0032 56 51 12 89
Fax : 0032 56 51 47 76
E-mail : alphachem@belgacom.net

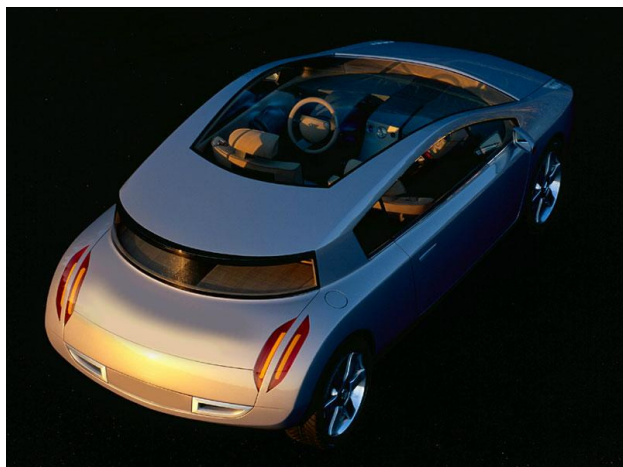

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Réf. : A01005xxxxxxxx

GLASS-CLEAN

NETTOYANT VITRES VEHICULES

1. DESCRIPTIF

« **GLASS CLEAN** » est un produit conçu pour les spécialistes du nettoyage. « **GLASS CLEAN** » dissout instantanément toutes les salissures : graisses, insectes écrasés, nicotine, ... Sans solvant chloré, « **GLASS CLEAN** » ne provoque aucune réaction secondaire quelque soit le support. En outre, « **GLASS CLEAN** » contient un agent qui facilite l'action de glisse de la raclette sur les pare-brises et lunettes ou vitres arrières. « **GLASS CLEAN** » possède des alcools spéciaux augmentant l'évaporation du liquide sur les vitres et permettant ainsi son emploi par temps très froids (températures négatives).

Domaines d'utilisation : spécialistes du nettoyage de vitres, voitures, camions, collectivités, ...

2. MODE D'EMPLOI

Diluer « **GLASS CLEAN** » dans l'eau jusqu'à 20 fois son volume selon le degré de salissure

Appliquer par pulvérisation ou à l'aide de matériel professionnel.

Raclar. Ne pas rincer.

Essuyer à l'aide d'un chiffon sec et propre.

Ne pas appliquer en plein soleil.

3. DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES

Biodégradabilité :	>95%
Odeur :	spécifique
Couleur :	rose
Etat :	liquide
Densité :	0,990 gr/cm ³
Point éclair :	
pH pur :	7,2
pH emploi :	de 7 à 7,5 suivant dilution
Substance particulière :	Alcools
Réglementation :	Produit inflammable



4. PICTOGRAMME

inflammable



5. CONSEIL D'UTILISATION

Respecter cependant les conseils de prudence ci-après : R11 - Facilement inflammable, R67 - L'inhalation des vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges, S2 : conserver hors de portée des enfants, S7 : conserver l'emballage fermé, S16 : conserver à l'écart d'une source de chaleur, ne pas fumer, S24 : en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau, S62 - En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. En utilisation dans les conditions prescrites, le produit n'est nocif ni pour l'utilisateur ni pour le matériel. Datasheet (fiche de sécurité) disponible sur simple demande.



ALPHA-CHEM
development and production of biological products for maintenance

ALPHA-CHEM s.a.
8, Rue du Mal Delattre de Tassigny
59800 LILLE
Tel : 0032 56 51 12 89
Fax : 0032 56 51 47 76
E-mail : alphachem@belgacom.net



DOCUMENTATION TECHNIQUE

Réf. : A020140000500



JANTALU

NETTOYANT JANTES BIODEGRADABLE prêt à l'emploi non irritant

1. DESCRIPTIF

"**JANTALU**" est un produit de nettoyage liquide, sans acide, spécialement conçu pour le nettoyage des jantes en aluminium et en tôle, et des enjoliveurs en matière plastique.

"**JANTALU**" dégraisse et rénove instantanément les surfaces traitées sans laisser de traces. Il agit sans frotter dans la majeure partie des cas et décolle la poussière de freins sur toutes sortes de jantes de voitures.

"**JANTALU**" est sans danger pour les matières synthétiques et les joints en caoutchouc.

2. MODE D'EMPLOI


Appliquer en pulvérisation

Laisser agir 2 à 5 minutes

Ensuite, rincer de façon abondante et soigneuse, de préférence avec une machine haute pression, sinon à l'aide d'une éponge humide.

3. DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES

Biodégradabilité :	> 90%
Odeur :	typique
Couleur :	jaunâtre
Etat :	liquide
Densité :	1,085 gr/cm ³
Point éclair :	néant
pH pur :	10

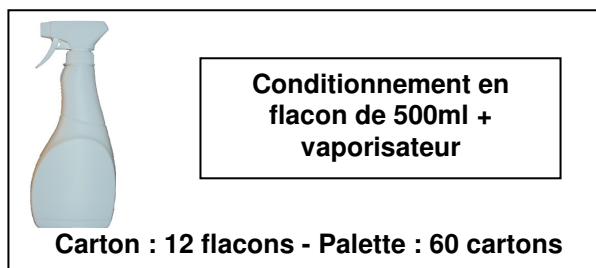

4. PICTOGRAMMES

5. CONSEIL D'UTILISATION

"**JANTALU**" n'est pas classé préparation dangereuse. Respecter cependant les conseils de prudence ci-après : S2 : conserver hors de portée des enfants. S24 : en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire, et consulter un spécialiste. S 46 - En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. En utilisation dans les conditions prescrites, le produit n'est nocif ni pour l'utilisateur ni pour le matériel. Datasheet (fiche de sécurité) disponible sur simple demande.



ALPHA-CHEM

development and production of biological products for maintenance

ALPHA-CHEM s.a.
8, rue Maréchal de Lattre de Tassigny
59800 LILLE
Tel : 0032 56 51 12 89
Fax : 0032 56 51 47 76
E-mail : alphachem@belgacom.net



DOCUMENTATION TECHNIQUE

Réf. : I01046xxxxxxx

SOLVEX R

**SOLVANT DEGRAISSANT PIÈCES
& SOLS**

1. DESCRIPTIF

« **SOLVEX R** » est :
- un dégraissant adapté au nettoyage de toutes pièces mécaniques,
- inoffensif pour tous les métaux et la plupart des peintures, vernis, caoutchoucs et matières plastiques,
- économique parce que il est peu volatil ainsi les pertes par évaporation.

« **SOLVEX R** » dissout la graisse, l'huile, le cambouis, l'encre etc ...
« **SOLVEX R** » permet le nettoyage des moteurs électriques hors tension.
« **SOLVEX R** » existe aussi en émulsionnant.

« **SOLVEX R** » remplace les solvants chlorés.

2. MODE D'EMPLOI

SOLVEX R s'emploie par un chiffon , au pinceau, par trempage, par pulvérisation (notre pulvérisateur I 7 ou I 13) ou en fontaine à solvants.

3. DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES

Biodégradabilité :
Odeur : faible
Couleur : transparente
Etat : liquide
Densité : 0,785 gr/cm³
Point éclair : 66°C
pH emploi : 7,2
Substance particulière : Nafta lourd hydrotraité
Réglementation :



4. PICTOGRAMME

nocif



5. CONSEIL D'UTILISATION

Respecter cependant les conseils de prudence ci-après : R65 - Nocif : Peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion. R66 – L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. S2 - Conserver hors de portée des enfants. S23 - Ne pas respirez les gaz/ vapeurs/ fumées/ aérosols. S24 - Eviter le contact avec la peau. S62 - En cas d'ingestion, ne pas faire vomir : Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Datasheet (fiche de sécurité) disponible sur simple demande.